


RELO

UNTERKONSTRUKTION

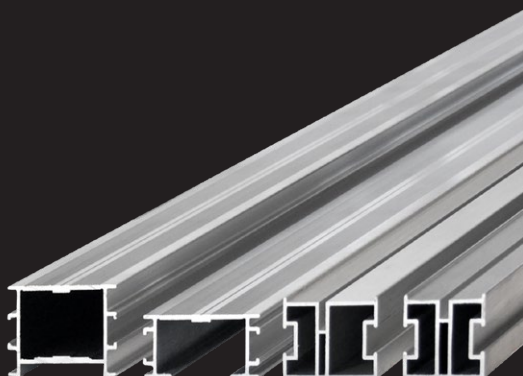

RELO W Wendeschiene kann kombiniert eingesetzt werden. Je nach Befestigungssystem mit der flachen Auflage oder mit dem Belüftungskanal an der Oberseite. Die Kombination aus Geometriedesign und Dimensionierung ergibt eine extrem hohe Stabilität und Tragfähigkeit.

RELO C ist eine kompakte Ausführung und kommt bei niedrigen Aufbauhöhen zum Einsatz. Das Geometriedesign verleiht dem Deckbelag, trotz der niedrigen Aufbauhöhe, eine hohe Stabilität.

RELO T ist eine systemgebundene Unterkonstruktion für TENI. Der integrierte Schraubkanal ermöglicht eine schräge Verschraubung in Aluminium. Zwei seitliche Führungsstege zentrieren den Terrassenverbinder TENI auf der Unterkonstruktionsschiene.

RELO N ist eine systemgebundene Unterkonstruktion für LIGO und PLATA. Der integrierte Schraubkanal erleichtert die Verschraubung in Aluminium. Zusätzlich werden die einwirkenden Scherkräfte, durch den 9 mm vertieften Schraubkanal, auf die Befestigung wesentlich reduziert. Zwei seitliche Führungsstege zentrieren den Terrassenverbinder LIGO auf der Unterkonstruktionsschiene, diese wird durch den Verbinder komplett abgedeckt.


ÜBERBLICK	RELO W	RELO C	RELO T	RELO N
KONEKTO	■	■		■
SUPRO	■	■		
ZONA	■	■		
DILA	■	■		
LIGO	■/-	■/-		■
PLATA	■/-	■/-	■/-	■
TENI			■	
PROFILA2	■/-	■	■/-	
SOLIDA4	■/-	■	■/-	
KERAMIK	■	■		

Legende:

- geeignet
- /- bedingt geeignet (reduzierte Belüftung und/oder erhöhte Abscherkräfte)


Material:

Aluminium AN AW 6060 T66
optional mit pulverbeschichteter schwarzer Oberfläche RAL9005

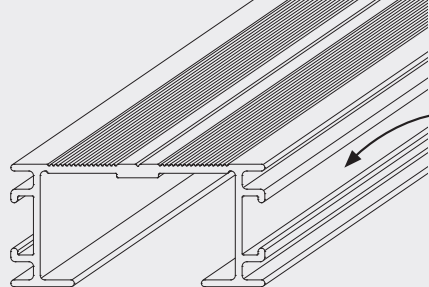


RELO C kompakte Ausführung für niedrige Aufbauhöhen

Einheitliche Aufnahmen für das RELO-Systemzubehör

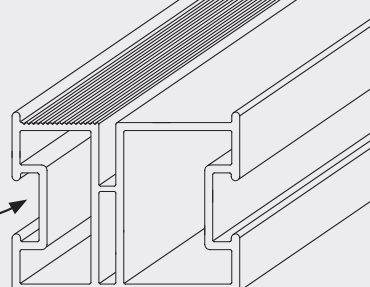



RELO T mit Schräg-Verschraubungskanal für TENI Terrassenverbinder

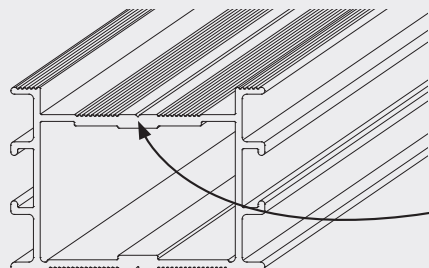

RELO W Wendeschiene mit integriertem Belüftungskanal


Die bis zu 3 mm starken Befestigungszonen geben einen dauerhaften und perfekten Halt der Befestigungsmittel

Die gerillte Oberfläche mit mittiger V-Nut markiert die optimale Schraubposition und dient gleichzeitig als Schraubhilfe

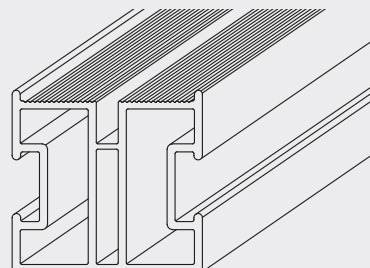

RELO N mit integrierten Schraubkanal für LIGO und PLATA Terrassenverbinder

Der 6 mm hohe Belüftungskanal sorgt bei sichtbaren Verschraubungen mit PROFILA2 für einen konstruktiven Schutz des Deckbelags und reduziert gleichzeitig die Abschereffekte auf das Befestigungsmittel um 30%.




DOWNLOADS



Datenblatt




Tipps & Tricks

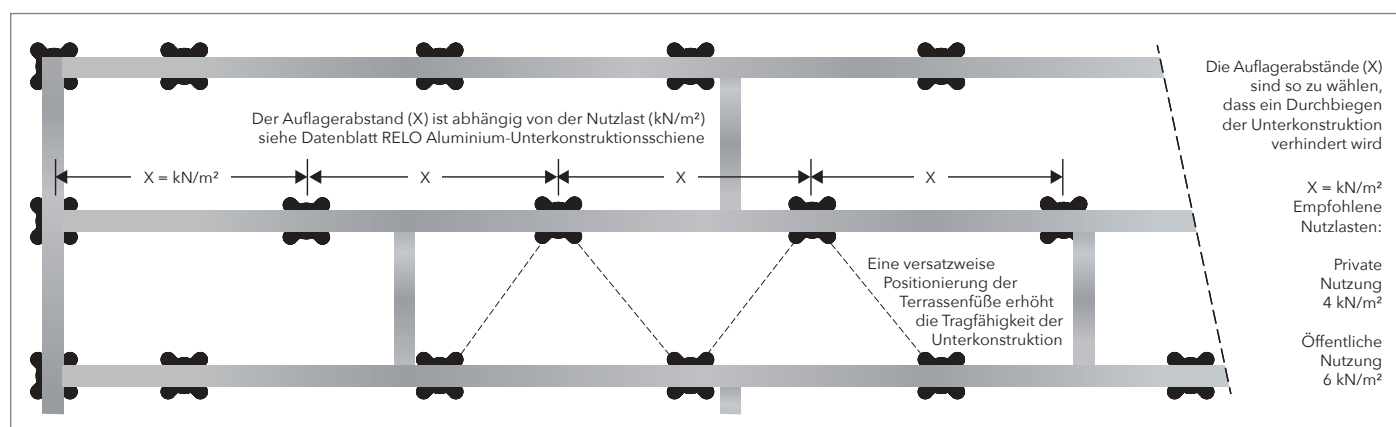



EMPFEHLUNG

Rahmenbau: Alle 2 Meter eine Queraussteifung - eine versatzweise Anordnung der Queraussteifungen erhöht die Stabilität.
Konterlattenaufbau: Alle 2 Meter eine Konterlattung mit PROFILA Profilbohrschrauben verschrauben



RELO C 56x27 mm			
Beschreibung	VPE	Art. Nr.	
L 2.000 mm blank	99 STK	033700000	
L 4.000 mm blank	99 STK	033700001	
L 4.000 mm schwarz	99 STK	033700002	

RELO W 56x40 mm			
Beschreibung	VPE	Art. Nr.	
L 2.000 mm blank	99 STK	033800000	
L 4.000 mm blank	99 STK	033800001	
L 4.000 mm schwarz	99 STK	033800002	



RELO T 43x34 mm			
Beschreibung	VPE	Art. Nr.	
L 2.000 mm blank	144 STK	016500001	
L 4.000 mm blank	144 STK	016500000	

RELO N 36x34 mm			
Beschreibung	VPE	Art. Nr.	
L 2.000 mm blank	144 STK	016600000	
L 4.000 mm blank	144 STK	016600001	

